

PRO



TECH-KREP®


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ




IZM-T

дюбель для теплоизоляции
с металлическим гвоздем

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

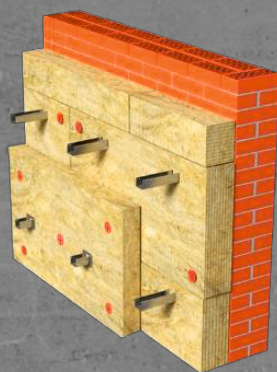

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРВОГО
СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ
толщиной до 240 мм.



КЛАСС СК-2

Подходит для
зданий выше 6м
(выше 2 этажей)



ТС №6026-20



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ В НФС
для крепления первого слоя
утеплителя при двухслойном
утеплении

* Предельная нагрузка
на одну точку в бетоне В25



ТЕПЛО ВАШЕГО ДОМА В НАШИХ РУКАХ!

system-fix.ru

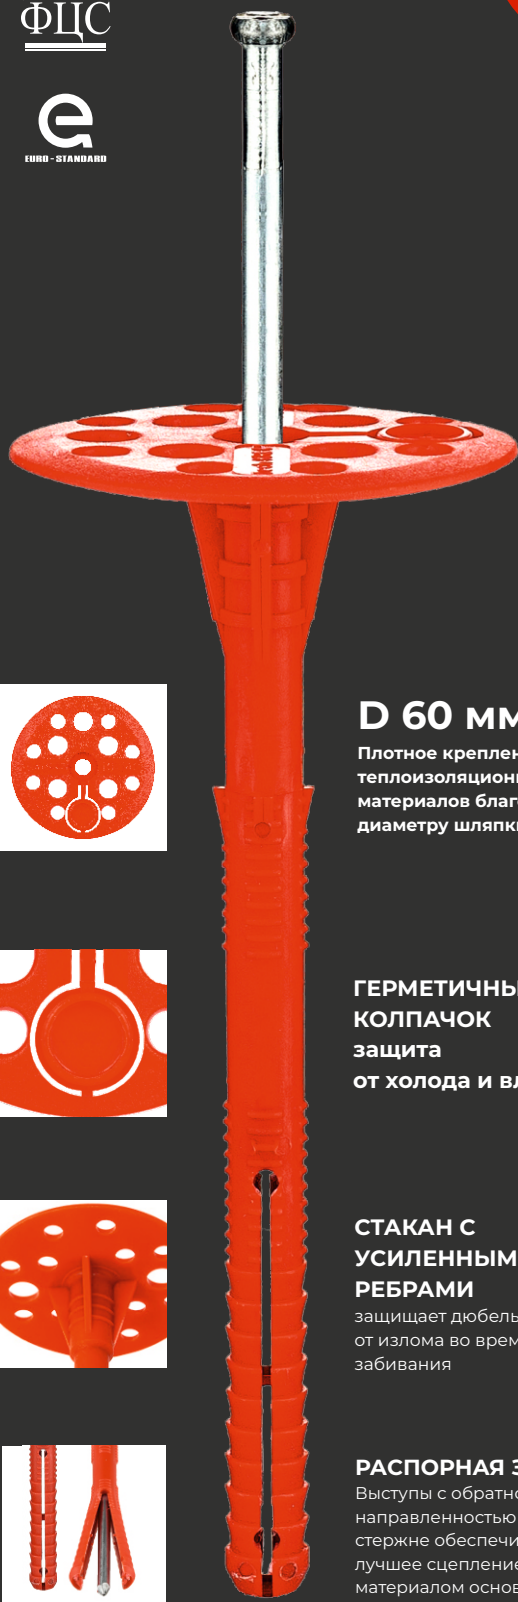

D 60 мм

Плотное крепление
теплоизоляционных
материалов благодаря
диаметру шляпки



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОЛПАЧОК**
защита
от холода и влаги



**СТАКАН С
УСИЛЕННЫМИ
РЕБРАМИ**

защищает дюбель
от излома во время
забивания



РАСПОРНАЯ ЗОНА

Выступы с обратной
направленностью на
стержне обеспечивают
лучшее сцепление с
материалом основания