

PRO



TECH-KREP®

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



A++

A+

A

класс энерго-
эффективности



IZL-T 8L

дюбель для теплоизоляции

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ


СОХРАНЯЕТ
99.9%*
ТЕПЛА




КЛАСС СК-0

допуск к строительству
высотных и уникальных
зданий


*Относительно коэффициента
теплопотери по СК-0 (СП 230.1325800.2015)




25 мм
ЭФФЕКТИВНАЯ
ВЫСОТА
термоголовки




**НОВОЕ ЗАМКОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ**
дает максимально плотное
прилегание термоголовки
к шляпке дюбеля



**СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕЛЬЕФ**
на термоголове позволяет
снизить теплопотери




**СТАКАН С
УСИЛЕННЫМИ
РЕБРАМИ**
защищает дюбель от излома
во время забивания



**РАСПОРНАЯ ЗОНА
«ЗМЕЙКА»**
Такая форма позволяет
получить высокие
нагрузки в различных
типах материалов

Удельная потеря теплоты
анкерного узла

**0,0020
Вт/°С**

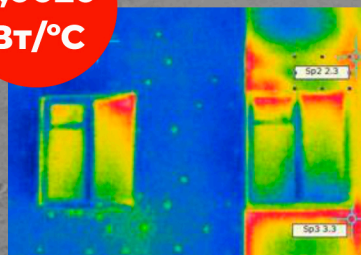

ГОСТ Р 58359-2019

наличие сертификата
соответствия

Снимок дома тепловизором с
установленными пластиковыми
дюбелями и металлическим гвоздем
с увеличенной термоголовкой

Подходит для
строительства
зданий свыше
100м



>30 этажей

- Мокрые штукатурные фасады
- Вентилируемые фасады
- Промышленное строительство
- Гражданское строительство
- Высотные здания
- Уникальные здания

**ТЕПЛО ВАШЕГО ДОМА
В НАШИХ РУКАХ!**

tech-krep.com